


Seuic

Seuic

产品快速使用指南


Quick Start Guide

Краткое руководство по продукту

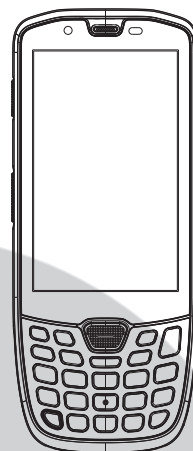


AUTOID®10系列


产品快速使用指南

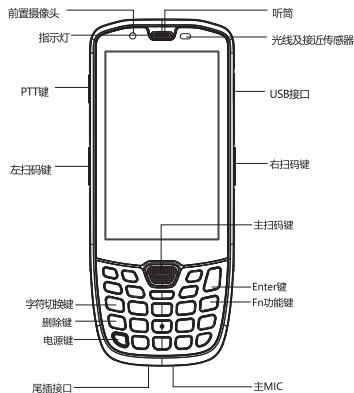

图一 正面图

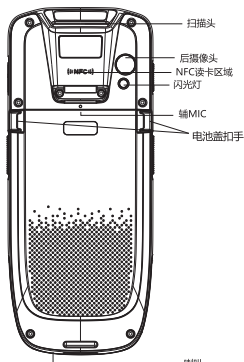

图二 背面图

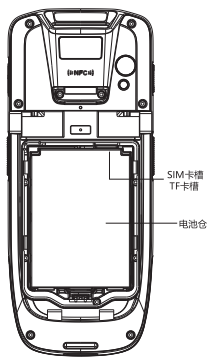

图三 电池仓背面图

安装电池与电池盖

取出机器、电池，按压电池盖扣手，打开电池盖。按标识装上电池，按压电池盖扣手合上电池盖。

首次使用

首次开机或打开部分应用程序时，系统会弹出快速提示，引导您使用PDA。

开机

长按电源键直至PDA振动，即可开机。

关机

长按电源键打开选项菜单，点击关机。

安装SIM卡与存储卡

安装 SIM 卡请按以下指示进行：

将 SIM 卡 & TF卡放置在卡托中，卡托为三选二，即两张SIM卡或一张SIM卡和一张TF卡，卡托放置在卡槽中插入。

给主机充电

给主机充电可以通过USB线充电、整机单体座式充电器，及整机四联充来完成。

使用USB线充电：使用随机配送的 USB 数据线和电源适配器将PDA连接到电源插座，或是通过 USB 数据线将PDA连接到电脑，进行充电。PDA充电指示灯变为红色时表示正在充电，指示灯变为绿色时表示充电完成。

使用整机座式充电器充电：将充电器插在底座的电源口，然后将PDA放置在单体座式充电器上，PDA充电指示灯变为红色表示正在充电，指示灯变为绿色表示充电完成。底座还可以给电池充电。

注：

1) 如长期不使用，请至少每两个月给整机充电一次，确保机内备份电池不会过放电；

2) 整机单体座式充电器、USB线及卡扣式数据充电线不可同时使用；

3) 单独给电池充电还可使用电池单体座式充电器或电池四联座式充电器。

常用功能使用

■ 与PC连接

通过 USB数据线、单体底座将您的PDA连接到PC。

■ 条码扫描

可以使用我司自带的条码扫描程序或者客户自行开发的扫描程序扫描条码。

常见问题：扫描不能出光，请到扫描程序中确认扫描功能是否关闭，如果关闭，请将其打开。扫描一次出现两次条码，请确认我司与客户应用是否都被开启。扫描我司自带的扫描程序，并设置为开机不启动。

■ 无线网络连接

1. 在主屏幕，点击“设置”。
2. 在网络和互联网内，点击 WLAN 开关，开启 WLAN 连接，PDA将搜索并列出可用的 WLAN。

3.选择您要连接的 WLAN，然后点击连接。

如果您选择了一个加密的网络，则需要输入访问密码后才能连接。

注：如果同时开启 WLAN 连接和移动网络数据连接，网络优先使用 WLAN。WLAN 连接中断后，如果移动网络数据连接可用，会使用移动网络提供数据业务。

■ 移动网络数据连接

当您插入中国移动/联通/电信4G卡后，网络模式默认选择“4G”，PDA会注册到相应的4G网络，您也可手动选择“3G”或“2G”。

注：当您不使用网络服务时，请及时关闭数据业务，以延长待机时间和节省数据流量。

注意事项

- 1、请勿将USB连接线及PDA尾插部分浸水；
- 2、请勿将机身内存占满，否则会造成系统异常；
- 3、扫描功能在不用时，请关闭扫描头，请勿长期开启；
- 4、扫描时请勿直视激光扫描头，以免误伤；
- 5、请先将USB线（或者底座）和机器连接，然后再去连接PC上的USB端口；
- 6、在更换TF卡、SIM卡时需要重新启动机器。

异常处理方法

- 1、插入SIM卡无法拨号上网，请检查您的SIM卡是否欠费，其次检查PDA是否支持相应的网络模式；
- 2、PDA与PC无法连接，请检查USB线与PDA端接触是否良好；
- 3、如果机器无法睡眠，请检查您的机器是否有网络数据交换或机身NAND在读取写入数据操作；
- 4、如果机器无法唤醒，请检查电池盖及电池盖锁是否锁上，如未锁上请锁上电池盖锁。

电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值 $\leq 2.0\text{W/kg}$ ，符合国家标准值GB 21288-2007的要求。

环境保护相关标志

RoHS

RoHS：主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质，并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。



请勿丢弃标志：应用于一些电子元器件如电池等，一些元器件随便弃置可能引起爆炸，可能对环境产生污染或其它不良后果，应作回收处理。



环保使用期限标志：本标识内数字标识产品在正常使用情况下的环保使用期限为10年，期间内产品内含有的有害物质或者元素不会外泄，不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

技术支持

请访问产品官方网站了解本产品详细的使用手册以及下载配套的软件和相关功能开发包，帮助您更好地使用本机。

2022 SEUIC Company。保留所有权利。

在未经本公司的许可下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储文档中的任何内容。

东集技术股份有限公司

公司地址：江苏省南京市江北新区星火路15号

咨询电话：400-677-0876

公司官网：www.seuic.com

服务邮箱：AUTOID@seuic.com

邮政编码：210032

Quick Start Guide

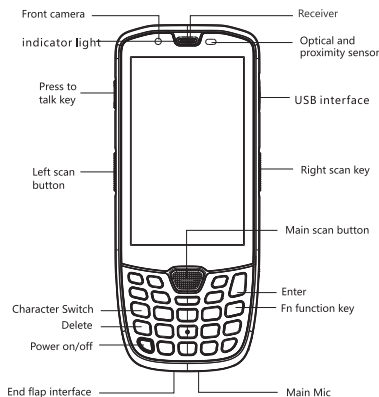


Fig.1 Front view

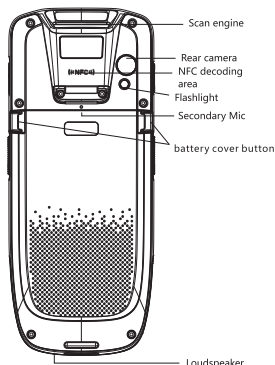


Fig 2. Back view

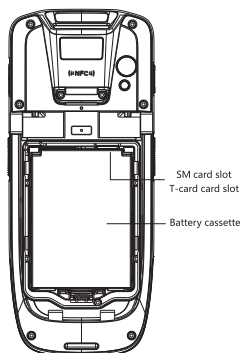


Fig 3. View for battery cassette

Install batter and battery cover

Take out the machine and battery, press the handle of the battery cover, and open the battery cover. Install the battery according to the logo, press the button of the battery cover to close the battery cover.

First Use

Power on the device or activate some applications for the first time, there be quick guide prompted to help the users use the PDA.

Power on

Long press the Power button until the PDA vibrates to power it on.

Power off

Long press the power button for the prompt menu, click to power off.

Install SIM card and memory card

To install the SIM card please follow the instructions below:
Put the SIM card & TF card in the card tray, the card tray is two out of three, that is, two SIM cards or one SIM card and one TF card, the card tray is placed in the card slot and inserted.

Charging the PDA

The PDA can be charged by using USB charging cable, single slot charging cradle or the 4-slot device charging cradle.

USB charging cable: To use the charging adapter and the USB charging cable to connect the PDA with power supply, or use the USB charging cable only to connect it with computer. The charging indicator will be solid red during charging, green indicator means the PDA is fully charged.

Single slot charging cradle:

After connecting the charger with the charging cradle through the power supply socket, place the PDA on the cradle. The charging indicator will be solid red when the PDA is under charging, green indicator means the PDA is fully charged. The charging dock can also be used for charging the battery.

Note:

1) If the PDA will be spared for quite a long time, please charge the device at least once every two months to avoid over discharging for the built-in backup battery.

2) The charging dock, USB cable and the clip-on charging cable can only be used separately.

3) The users can also use the single slot charging cradle or the 4-slot charging cradle to charge the battery separately.

Common functions

■ Connect with PC

Use USB cable or PDA single slot charging cradle to connect the PDA to PC.

■ Barcode scanning

The users can use the built-in bar code scanning application or the customer-developed scanning application to scan bar codes. Frequently Asked Questions: If there is no light emitting from the exit window during scanning, check whether the scan function is on, otherwise, please go to the scan application to turn it on. If one scanning session generates two bar codes, please check whether both scan applications, the built-in and the customer, are turned on. Close the built-in scanning application and switch off the setting of Automatically on when power on.

■ Wi-Fi connection

1. Enter into Settings from the Home screen.
 2. Click WLAN to switch it on and to detect and list all the available WLAN.
 3. Select the desired WLAN and click to connect.
- If it's encrypted, please input the password before making connection.

Note: If both WLAN and mobile network are available, WLAN will be connected prior to mobile network. If WLAN connection is interrupted while mobile network being available, the users will be prompted to use mobile network for data services.

■ Mobile network connection

After inserting the SIM card from different Network operator, the network is registered to 4G prior to 3G or 2G by default. The device will be registered to the corresponding network after manually change the network mode.

Note: When you are not using the network, please turn off the data services to extend the standby time and save data traffic.

Attention

1. Do not soak USB port of PDA into water.
2. Please keep the scan engine off when you are not using it, please do not always keep it on.
3. Please do not directly look into the light beam of scan engine during scanning in order to avoid accidental injury.
4. Please connect the USB cable to device first before connect it to the USB port on PC.
5. Please restart the device after replacing TF card or SIM card.

Trouble shooting

1. If the PDA doesn't support dial up network after inserting the SIM card, please check whether the SIM card is out of service, then check whether the PDA supports the corresponding network;
2. PDA and PC cannot be connected, please check whether the USB cable and the PDA is well connected.
3. If the device can't go to sleep status, please check whether network data exchange is working, or whether Flash and NAND is in operating processes of reading or writing data.
4. If the PDA cannot be waked from sleep mode, please check the battery cover lock to make sure it has been correctly locked.

SAR

Maximum SAR $\leq 2.0\text{W/kg}$, meet the requirements of national standards: GB 21288-2007.

Environmental protection related signs

RoHS

Mainly used for materials and Technology Standard Specification for electrical and electronic products, to make it more conducive to human health and environmental protection. The purpose of this standard is to eliminate the Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP and a total of 10 substances in the electronic products, and focus on the content of Pb cannot be more than 0.1%.



Do not throw away: Apply to some electronic components, such as battery, etc., some components may cause an explosion, pollution or other adverse consequences to the environment, and should be used for recycling.



Environmental protection life span mark: The number in this logo means that the normal environmental protection life span is 10 years, harmful substances or elements contained in the product during this period will not be disclosed, will not cause serious pollution to the environment or its personal, property damage. Some parts may also have environmental protection use period logo, its environmental protection service life is identified by the number.

Technical Support

Please visit SEUIC's official website to download User Manual, SDK, different Apps or software in order to help you better use the device.

2022 SEUIC Company. All rights reserved.

It is strictly prohibited to copy, transfer, distribute and store any content in the document in any form without the SEUIC's permission.

SEUIC Technologies Co., Ltd.

Company address: NO.15 XINGHUO ROAD, JIANGBEI NEW DISTRICT, NANJING, JIANGSU, CHINA

TEL: 0086-400-677-0876

Company official website: www.seuic.com

Mailbox: AUTOID@seuic.com

Post code: 210032

Руководство по быстрому применению серии Q9



Рис. 1 Фасад

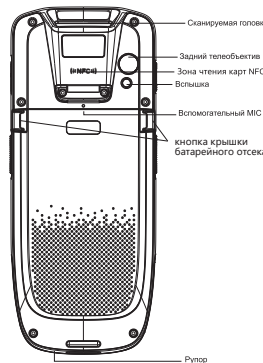


Рис. 2 Оборот

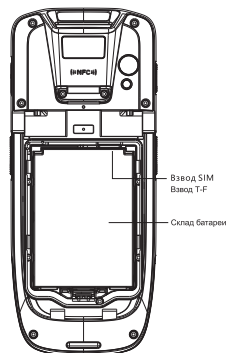


Рис. 3 Оборот склада батареи

Установка батареи и крышки батареи

Выньте машину и аккумулятор, нажмите на ручку крышки аккумуляторного отсека и откройте крышку аккумуляторного отсека. Установите аккумулятор в соответствии с логотипом, нажмите кнопку на крышке аккумуляторного отсека, чтобы закрыть крышку.

Первое пользование

Во время пуска или включения части приложений, система показывает быстрый подсказ, чтобы руководствовать вас использовать PDA.

Пуск

Нажмите клавишу питания до колебания PDA, и машина включена.

Выключение

Нажмите клавишу питания для включения меню выборов, щелкайте для выключения оборудования.

Установка карты SIM и карты накопления

Чтобы установить SIM-карту, следуйте инструкциям ниже: Поместите SIM-карту и TF-карту в лоток для карт, лоток для карт - это два из трех, то есть две SIM-карты или одна SIM-карта и одна TF-карта, лоток для карт помещается в слот для карт и вставляется.

Зарядка ведущей машины

Зарядка ведущей машины выполнена с помощью зарядки проволоки USB, одноместного зарядника, четырехсекционного местного зарядника целого оборудования.

Зарядка с помощью проволоки USB: соедините PDA с розеткой питания с помощью проволоки USB и адаптера питания, прилагаемого в комплекте, или соедините PDA с компьютером с помощью проволоки USB для зарядки. Когда индикаторная лампа зарядки становится красной, это означает, что идет зарядка, а когда индикаторная лампа становится зеленой, это означает, что зарядка завершена.

Зарядка с помощью одноместного зарядника целого оборудования: вставьте зарядник в разъем питания основания, а затем установите PDA на одноместном заряднике, когда индикаторная лампа зарядки PDA становится красной, это означает, что идет зарядка, а когда индикаторная лампа становится зеленой, это означает, что зарядка завершена. Основание также может заряжать батарею.

Примечание:

1) Если долго не применяется, заряжайте целое оборудование не меньше двух месяцев, чтобы запасная батарея в оборудовании не выполняла глубокий разряд.

2) Нельзя одновременно использовать одноместный зарядник целого оборудования, проволоку USB и зажимную зарядную проволоку данных;

Во время отдельной зарядки батареи и можно использовать четырехсекционный местный зарядник.

Пользование обычных функций

■ Соединение с PC

Соедините ваш PDA с PC с помощью проволоки данных USB, одноместного зарядника целого оборудования.

■ Сканирование штрих-кода

Вы можете использовать нашу собственную программу сканирования штрих-кода или программу сканирования, разработанную клиентом, для сканирования штрих-кода. Часто задаваемые вопросы: Сканирование не может излучать свет, перейдите в программу сканирования, чтобы убедиться, что функция сканирования отключена, если она выключена, пожалуйста, включите ее. Штрих-код появляется дважды после сканирования, пожалуйста, подтвердите, открыты ли приложения нашей компании и клиента, закройте нашу собственную программу сканирования и установите, чтобы она не запускалась автоматически после загрузки.

■ Соединение WIFI

1. На главном экране щелкайте «Настройка».
2. В сети и интернете щелкайте выключатель WLAN, чтобы включить соединение WLAN. PDA будет искать и покажет применимые WLAN.
3. Выберите ваш намеренный WLAN, потом щелкайте соединение. Если вы выбрали защищенную сеть, то нужно ввести пароль посещения, и можно соединить.

Примечание: если соединение WLAN и соединение данных CMCC включены одновременно, соединение WLAN является предпочтительным. После прерывания соединения WLAN, если соединение данных CMCC доступно, то будет предложено использовать CMCC для предоставления услуг данных.

■ Соединение данных CMCC

После того, как вы вставили карту 4G CMCC/China Unicom/ China Telecom, молчаливая сетевая модель выбрана «4G первой», PDA будет зарегистрирован в соответствующую сеть 4G, и вы можете ручно выбрать «3G первой» или «2G первой».

Примечание: Когда вы не используете сетевые услуги, своевременно выключите услуги данных, чтобы удлинить продолжительность работы и экономить поток данных.

Пункты для внимания

1. Не погружайте соединительную проволоку USB и вставленную часть конца PDA;
2. Не наполните память корпуса, а то система будет необычной;
3. Выключите сканируемую головку, когда не используете двухмерное сканирование, длительное включение запрещается;
4. Во время сканирования не прямо видите лазерную сканируемую головку, чтобы предупредить неожиданное повреждение;
5. Соедините проволоку USB (или основание) с машиной, потом соедините интерфейс USB на PC;
6. Во время смены карты TF, карты SIM нужно перезапустить оборудование.

Метод обработки необычного состояния

1. Если нельзя вступать в интернет набором после вставки карты SIM, проверите нехватку денег вашей карты SIM, если нет, то проверите, PDA поддерживает ли модель соответствующей сети;
2. Если нельзя соединить PDA с PC, проверите контакт проволоки USB с портом PDA;
3. Если машина не может входить в сон, проверите, ваше оборудование имеет ли обмен интернетных данных или корпус NAND читает и вписывает ли данные.
4. Если нельзя пробуждать машину, проверите крышку батареи и замок крышки батареи, если нет, закройте замок крышки батареи;

Коэффициент адсорбции соотношения электромагнитного излучения (SAR)

Максимум коэффициента адсорбции соотношения электромагнитного излучения (SAR) данного продукта $\leq 2.0W/kg$, соответствует требованиям ГОСТ GB 21288-2007.

Связанные знаки по защите окружающей среды

RoHS

RoHS: В основном используется для регулирования материалов и технологических стандартов электронных и электрических изделий, что делает его более благоприятным для здоровья человека и защиты окружающей среды. Целью настоящего стандарта является устранение свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и полибромированных дифениловых эфиров, бис (2-этилгексил) фталата, бензилфталата в электрических и электронных изделиях. Дибutilфталат, диизобutilфталат в общей сложности 10 веществ, и предусмотрено, что содержание свинца не должно превышать 0,1%.



Знак запрета выброса: Применяется в некоторых электронных элементах, как батарея, самовольный выброс некоторых элементов может вызвать взрыв, загрязнить окружающую среду или вызвать другие плохие последствия, надо собрать.



Знак срока службы для охраны окружающей среды: Срок службы продуктов с цифровыми знаками в области данного знака при нормальной работе составляет 10 лет, в этом сроке вредные вещества или элементы в продукте не утекают, не серьезно загрязняют окружающую среду, не приносят серьезный вред для здоровья и имущества человека. Может быть, некоторые детали имеют знак срока службы для охраны окружающей среды, их срок службы для охраны окружающей среды основан на цифрах в знаке.

Техническая поддержка

Посетите официальный сайт продуктов чтобы узнать подробное руководство по эксплуатации данного продукта и выгрузить пакет освоений комплексных программных обеспечений и связанных функций, помочь вам лучше использовать данное оборудование. 2020 SEUIC Company сохраняет все права.

Без разрешения нашей компании копирование, передача, раздача и хранение содержания в документе любой формой запрещаются. № 15 Xinghuo Road, новый район Цзянбэй, город Нанкин, провинция Цзянсу

СЕУИК Технологии Лтд
Консультативный телефон: 0086-400-677-0876
Официальный сайт предприятия: www.seuic.com
Эл. почта обслуживания: AUTOID@seuic.com
Почтовый индекс: 210032